


# 型号 179A

质量流量计(全金属)

型号 179A 是一款全金属的质量流量计(MFM)，可在很多应用场合下测量气体的流量。它有数字和模拟两种模式，其精度为全量程的 1%和读数的 1%。全金属的 179 拥有多种电气和机械配置，包括了边缘卡接口连接器、9 针和 15 针 D 型接口、S-485 和 1/4 压缩、VCR、VCO 装配件等多种配置。

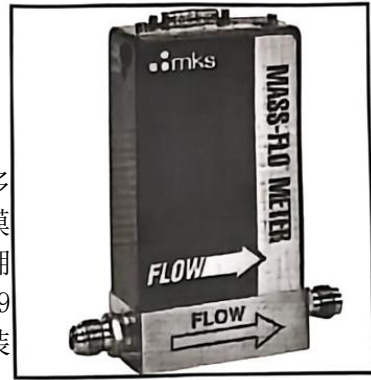

例：型号 179A00411CR3A6MXX

校准气体(SEMI 气体编号) \*

采购序列号 001

Helium, He	004
Argon, Ar	007
Hydrogen, H2	013
Nitrogen, N2	015
Oxygen, O2	
校准流量 SCCM-(相当氮气最大 20000)	
10	11C
20	21C
50	51C
100	12C
200	22C
500	52C
1000	13C
2000	23C
5000	53C
10000	14C
20000	24C

装配件(与以下兼容)

标配:(兼容于) Swagelok®4VCR®凸接头	R
选配:(兼容于) Swagelok®4VCO®凸接头	G
选配:(兼容于) Swagelok®0.25 英寸管道	S

阀门

无阀门	3
-----	---

连接器

模拟型:

9 针 D 型接口	A
15 针 D 型接口	B
20 针边缘卡接口	C
15 针 D 型变换接口(Brooks)	E

## 型号 179A(续)

密封

金属

M

固化软件版本(仅对 DeviceNet™)

除非特别说明, MKS 将发运订货时的最新固化软件版本

XX

用于 179A 的电缆线

CB147-12-10 用来将 1799 针 D 型接口连接至 PR4000, 246, 247, 647, 660

CB259-5-10 用来将 179 15 针 D 型接口连接至 246, 247, 660

CB147-1-10 用来将 179 15 针 D 型接口连接至 PR4000, 647, 660

CB259-10-10 用来将 17920 针边缘卡接口连接至 246, 247, 660

CB147-7-10 用来将 179 20 针边缘卡接口连接至 PR4000, 647

\*其他气体编号见附录 A